Lokaler Katalogentwurf · Nur Vorschau. Produktdaten und Dokumente sind nicht freigegeben. Katalogprüfung öffnen

Entwurf mit Veröffentlichungssperre

Diese Ansicht ist keine technische Freigabe. Offene und zurückgehaltene Angaben bleiben ungeklärt.

▶ 9 offene oder zurückgehaltene Prüffälle



Produktansicht 1 / 1

PANEL-KUPPLUNG

Paneladapter, neigbar

Artikelnummer
X-M-PKA01

ANGEBOT ANFRAGEN

Der neigbare Paneladapter mit Faltenbalg verbindet das Bediengehäuse mit dem Tragarmsystem X-M. Er ergänzt den Anschluss um eine einstellbare Gehäuseneigung, sodass sich die Stellung der Bedienfläche an die Arbeitsposition anpassen lässt. Der Faltenbalg umschließt den beweglichen Anschlussbereich. Der Adapter sitzt unmittelbar am Gehäuse und übernimmt dort die Neigebewegung, ergänzend zu den Bewegungsmöglichkeiten des übrigen Tragarmaufbaus.

Gewicht
750 g

Material
Sheet Steel

Farbe
RAL 7035 (Bellow RAL 7016)

Verpackungsabmessungen
195 × 90 × 95 mm

HS-Code
7606.99.90.19

Gewährleistung
5 Jahre

Technische Daten

Die Angaben für Planung, Auswahl und Einsatz auf einen Blick.

Material & Ausführung

Materialzusammensetzung	Sheet Steel
Farbe	RAL 7035 (Bellow RAL 7016)
RAL-Farben	RAL 7035 / RAL 7016

Einsatz & Funktion

Betriebsgewicht	750 g
Haupteinsatzgebiet	Maschinenbau / Automatisierung / HMI-Bedienstationen
Betriebstemperatur	–40°C to +70°C
Schutzart	–IP65 (DIN EN 60529)
Nennspannung	Mechanisch (nicht der elektrischen Zertifizierung unterliegend)
Bewegung	+30° / - 40°

Sicherheit & Konformität

Erdung	Ja, integrierte Lösung
RoHS-Konformität	RoHS EU-Richtlinie 2011/65/EU
REACH-Konformität	REACH-Verordnung 1907/2006/EG
Zertifizierung	IEC 60529; (EG) Nr. 765/2008; (EU) 2023/956

Weitere Angaben

Bewegungsart	neigbar
Neigwinkel positiv	30°

↘ Neigwinkel negativ	-40°

Bestell- und Lieferinformationen

Verpackungsmaße
195 × 90 × 95 mm

Verpackungseinheit
1

HS-Code
7606.99.90.19

Gewährleistung
5 Jahre

Ausführung & Anfrage

Artikelnummer und Ausführung als Ausgangspunkt für deine Anfrage.

SKU ↑	GEWICHT (G) ↑↓	Ausführung auswählen
SKU: X-M-PKA01	750	Auswählen


Montageanleitung

▶ **Zur Anleitung**

Montagefolge aus dem exakten XINDUX-Artikeldatenblatt aufbereitet. Nicht im Quelldokument angegebene Anzugsdrehmomente werden bewusst nicht ergänzt.

▼ Vorbereitung & Werkzeuge

Liefer- und Montageumfang



Benötigte Werkzeuge


Innensechskantschlüssel passend zur Verschraubung	Drehmomentschlüssel für die technische Endkontrolle



1. System ausrichten

Führen Sie den Umschalthebel in den Schlitz ein. Der Umschalthebel dient zur Einstellung der Drehsteifigkeit des Moduls.

- M8 × 20

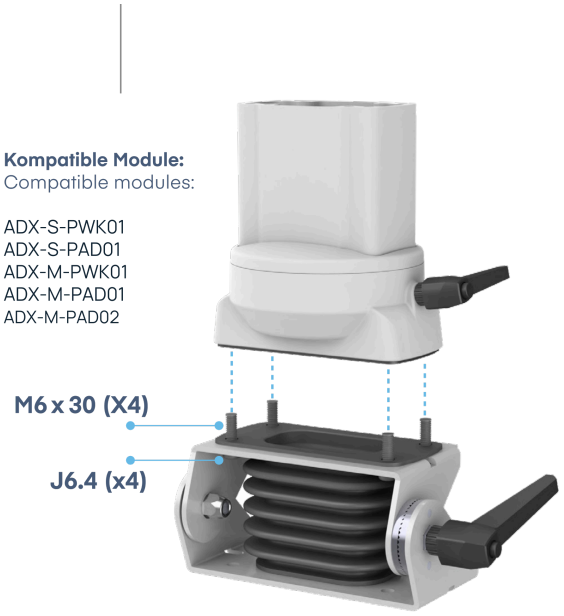


2. Verbindung verschrauben

Setzen Sie ein kompatibles Modul wie dargestellt auf und verschrauben Sie die Verbindung mit den angegebenen Befestigungsmitteln.



3. Bauteile vorbereiten

Setzen Sie den Adapter in die Kupplung ein, wie in der Abbildung links dargestellt.

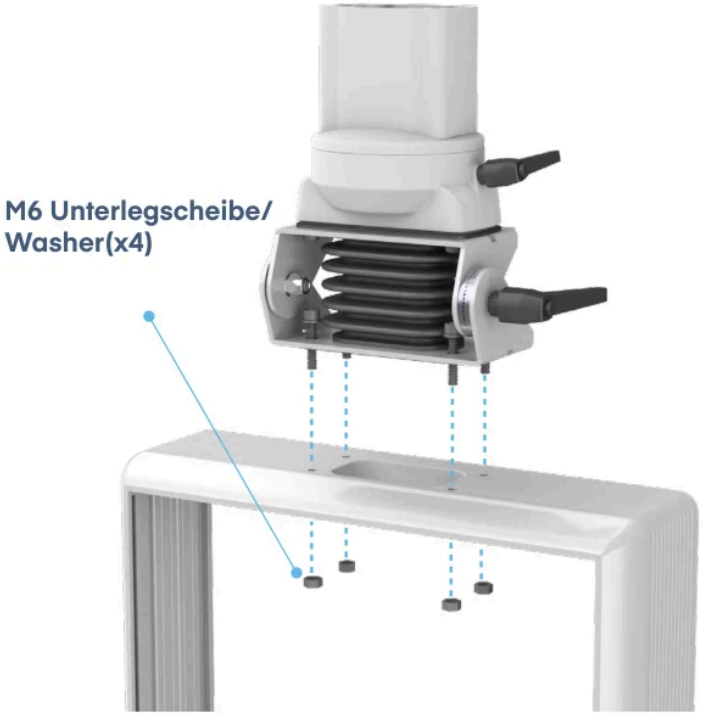


4. Modul am Panel befestigen

> **Schrauben und Muttern sind nicht im Lieferumfang enthalten.**


Ziehen Sie die Verbindungsbolzen fest. Schrauben und Muttern sind nicht im Lieferumfang enthalten. Setzen Sie das Modul auf das Paneel.

- M6

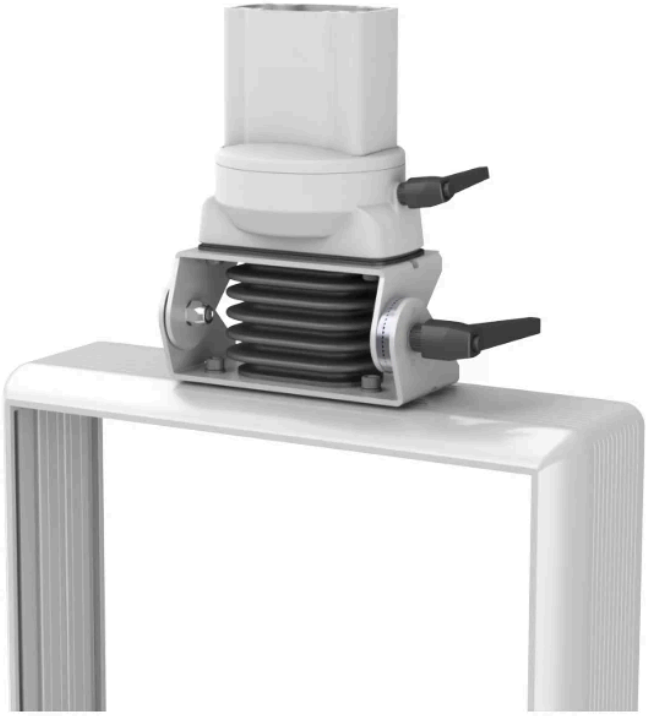

5. Modul am Panel befestigen

Überprüfen Sie die Anschlüsse des Moduls und des Paneels auf ordnungsgemäße Installation.

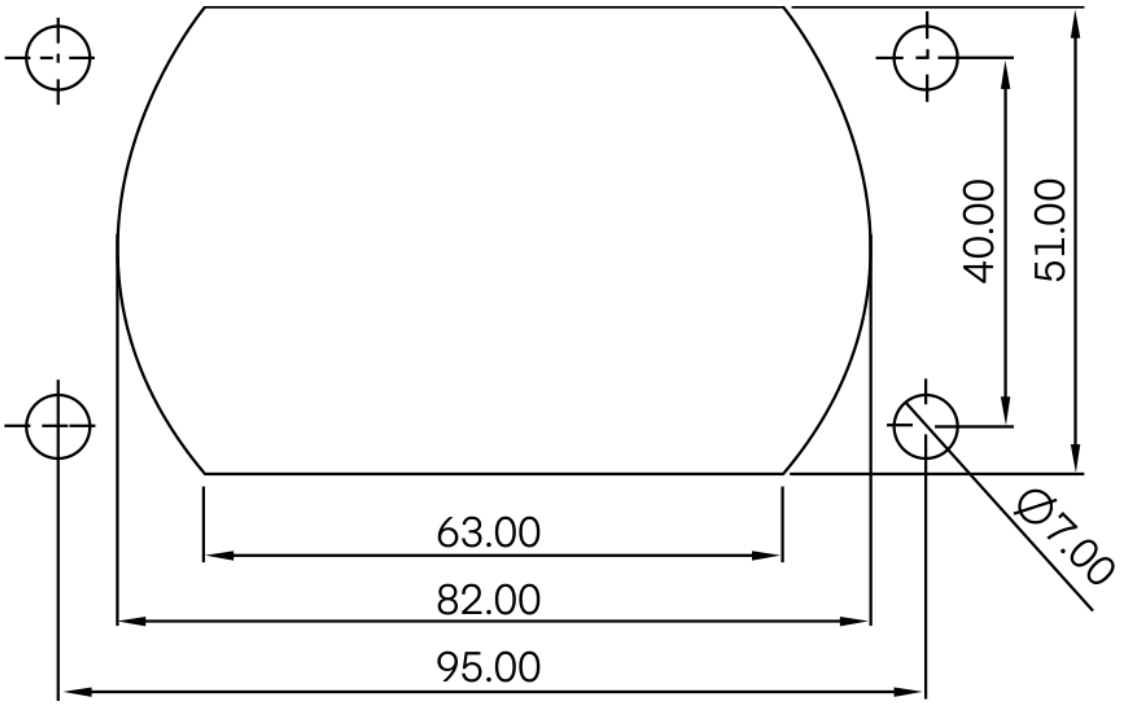

6. Montagebohrungen vorbereiten

Stellen Sie bei Bedarf die Montagebohrungen nach der Maßzeichnung her. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.