Lokaler Katalogentwurf · Nur Vorschau. Produktdaten und Dokumente sind nicht freigegeben. Katalogprüfung öffnen

Entwurf mit Veröffentlichungssperre

Diese Ansicht ist keine technische Freigabe. Offene und zurückgehaltene Angaben bleiben ungeklärt.

▶ 7 offene oder zurückgehaltene Prüffälle



Produktansicht 1 / 1

ADAPTER / VERBINDUNGSTEILE

Panel-Kippadapter Ø130 mit Faltenbalg

Artikelnummer
X-M-PKA02

ANGEBOT ANFRAGEN

Der Panel-Kippadapter mit Ø130 mm und Faltenbalg ergänzt den Gehäuseanschluss um eine einstellbare Neigung. Er ist für die Tragarmsysteme X-M und X-L vorgesehen. Über die Kippbewegung lässt sich die Stellung der Bedienfläche an die Arbeitsposition anpassen. Der Faltenbalg umschließt den beweglichen Anschlussbereich. Der Adapter sitzt unmittelbar am Bediengehäuse und übernimmt dort die Neigefunktion innerhalb des Tragarmaufbaus.

Gewicht
1.150 g

Material
Aluminum

Farbe
RAL 7035 (Bellow RAL 7016)

Verpackungsabmessungen
140 × 155 × 110 mm

HS-Code
7606.99.90.19

Gewährleistung
5 Jahre

Technische Daten

Die Angaben für Planung, Auswahl und Einsatz auf einen Blick.

Material & Ausführung

Materialzusammensetzung	Aluminum
Farbe	RAL 7035 (Bellow RAL 7016)
RAL-Farben	RAL 7035 / RAL 7016

Einsatz & Funktion

Betriebsgewicht	1.150 g
Haupteinsatzgebiet	Maschinenbau / Automatisierung / HMI-Bedienstationen
Betriebstemperatur	–40°C to +70°C
Schutzart	–IP65 (DIN EN 60529)
Nennspannung	Mechanisch (nicht der elektrischen Zertifizierung unterliegend)
Bewegung	+30° / - 40°

Sicherheit & Konformität

Erdung	Ja, integrierte Lösung
RoHS-Konformität	RoHS EU-Richtlinie 2011/65/EU
REACH-Konformität	REACH-Verordnung 1907/2006/EG
Zertifizierung	IEC 60529; (EG) Nr. 765/2008; (EU) 2023/956

Weitere Angaben

Bewegungsart	**neigbar**
Neigwinkel positiv	**30°**
Neigwinkel negativ	**-40°**
Kompatible Baureihen	**X-M / X-L**

Bestell- und Lieferinformationen

Verpackungsmaße
140 × 155 × 110 mm

Verpackungseinheit
1

HS-Code
7606.99.90.19

Gewährleistung
5 Jahre

Ausführung & Anfrage

Artikelnummer und Ausführung als Ausgangspunkt für deine Anfrage.

SKU ↑	GEWICHT (G) ↑↓	Ausführung auswählen
SKU: X-M-PKA02	1150	Auswählen


Montageanleitung

▶ **Zur Anleitung**

Montagefolge aus dem exakten XINDUX-Artikeldatenblatt aufbereitet. Nicht im Quelldokument angegebene Anzugsdrehmomente werden bewusst nicht ergänzt.

▼ Vorbereitung & Werkzeuge


Liefer- und Montageumfang



Benötigte Werkzeuge


Innensechskantschlüssel passend zur Verschraubung

Drehmomentschlüssel für die technische Endkontrolle

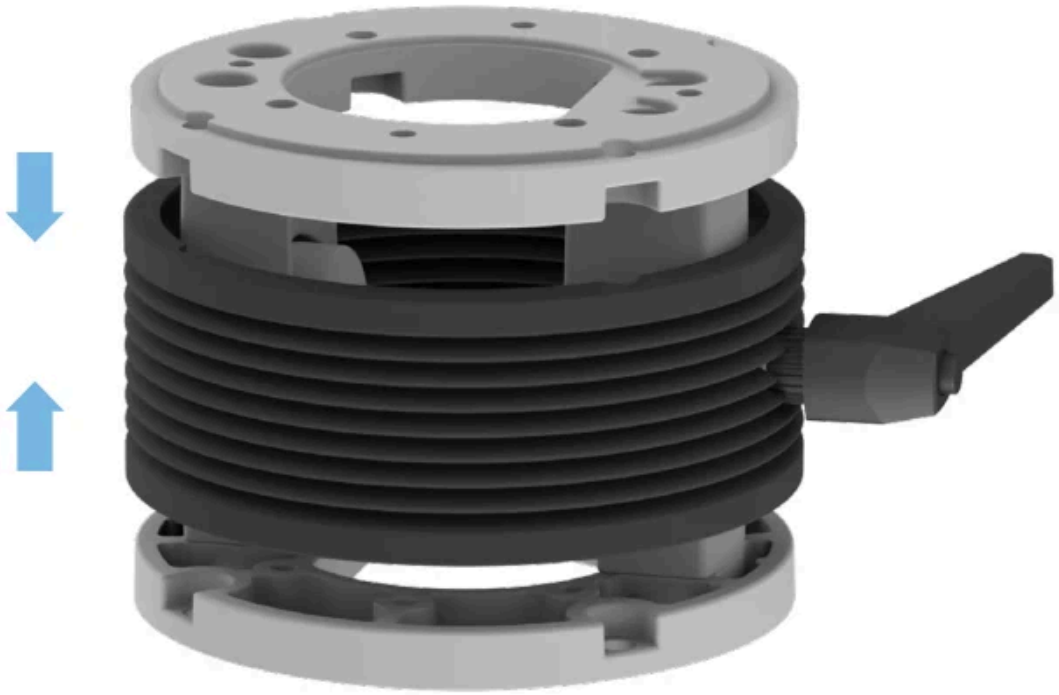

1. Abdeckung montieren


Drücken Sie den Balg nach oben und unten, bis er sich löst.

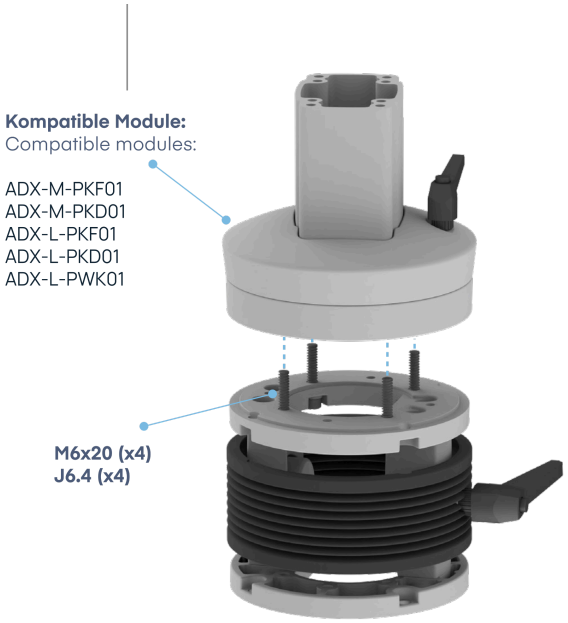

2. Bauteile vorbereiten


Kombinieren Sie das Modul Schritt für Schritt wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

- M6 × 20
- J6.4

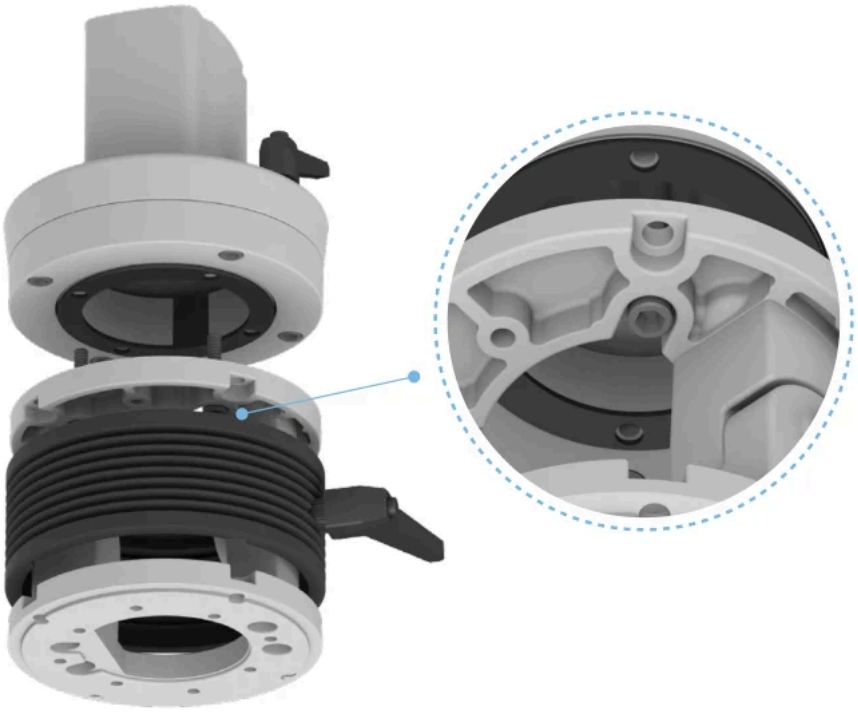

3. Verbindung verschrauben

Positionieren Sie die Schrauben wie in der Abbildung gezeigt und ziehen Sie sie fest.

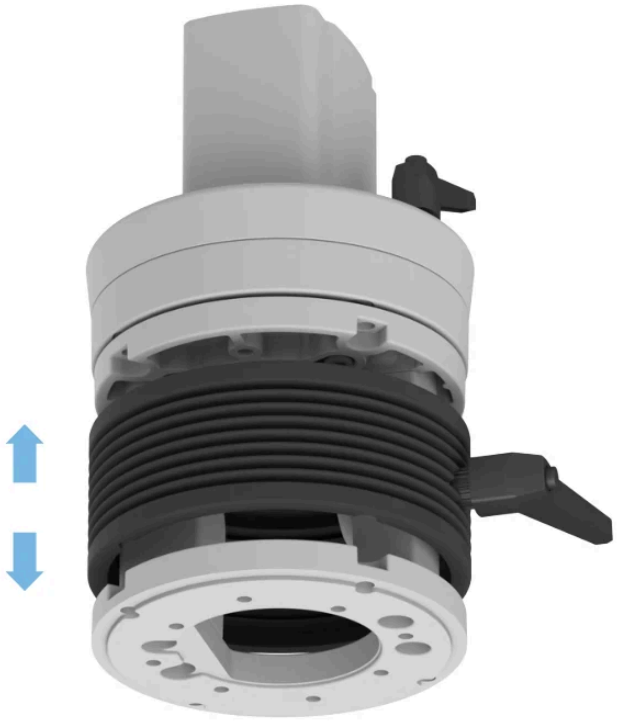

4. Abdeckung montieren

Setzen Sie den Faltenbalg wieder in die Schlitze hinein.



5. Abdeckung montieren

Prüfen Sie, ob die Montage wie in der Abbildung gezeigt durchgeführt wurde und der Faltenbalg richtig sitzt.



6. Dichtung einsetzen


Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.



7. Modul am Panel befestigen

Montieren Sie das Modul auf das Paneel.

- M6 × 30

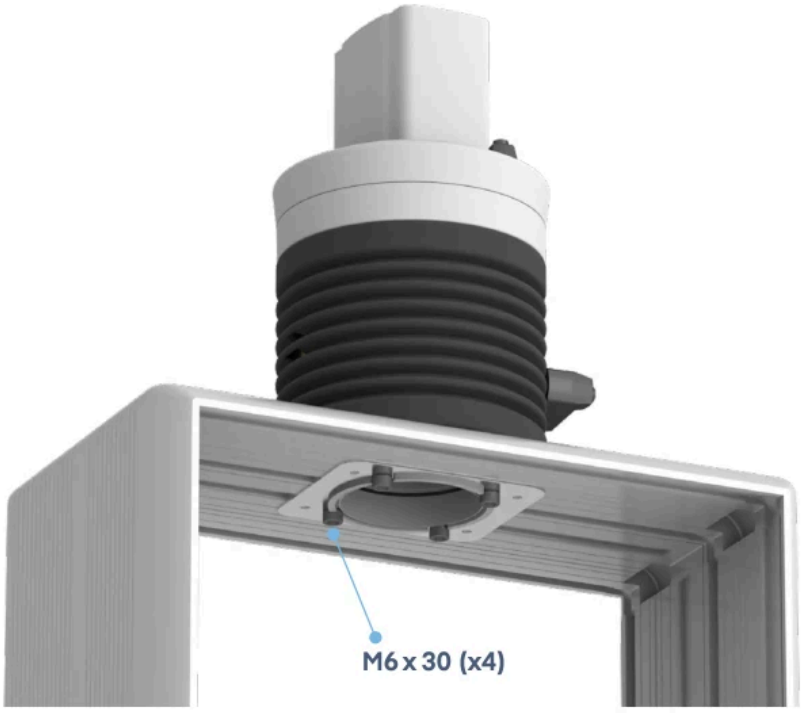


8. Modul am Panel befestigen

> **Die Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.**

Befestigen Sie das Modul mit vier M6 × 30-Schrauben am Panel. Die Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

- M6 × 30

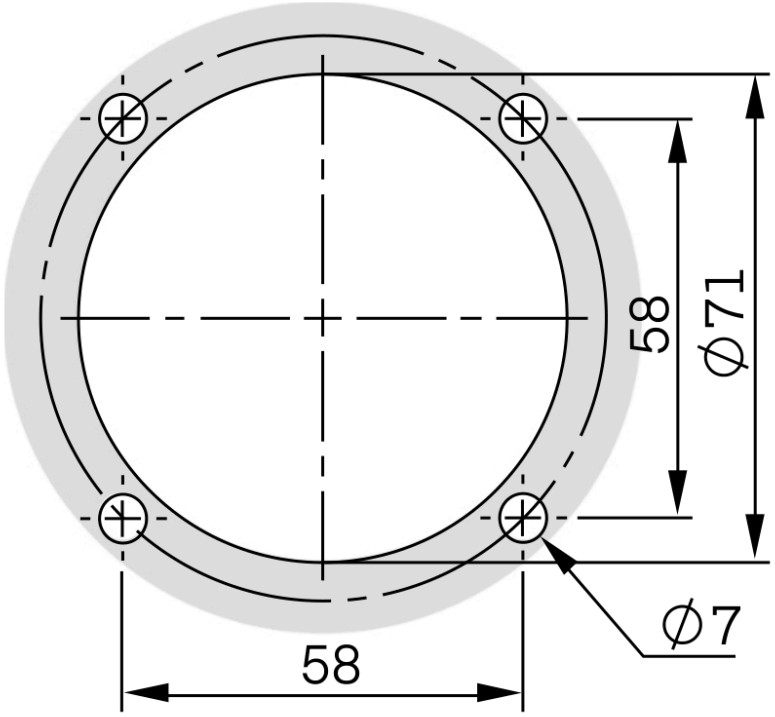

9. Montagebohrungen vorbereiten

Stellen Sie bei Bedarf die Montagebohrungen nach der Maßzeichnung her. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.