MONTAGEBLÄTTER
MOUNTING SHEETS


XINDUX · DE / EN · Revision E


Seite / Page	Dokument / Document	Inhalt / Contents
2	XX-DOK-MONT-A	INNENGELENK A / INTERNAL HINGE A
3	XX-DOK-MONT-B	INNENGELENK B / INTERNAL HINGE B
4	XX-DOK-MONT-SS	EDELSTAHL-AUSSENLASCHE / STAINLESS STEEL EXTERNAL BRACKET

Gehäuseartikel sind als GB… angegeben. XX-DOK… kennzeichnet das Dokument.
Enclosure articles use GB… references. XX-DOK… identifies the document.

INNENGELENK A / INTERNAL HINGE A

XX-DOK-MONT-A · XINDUX GBA · Maße in mm; ohne festen Maßstab. / Dimensions in mm; not to scale.

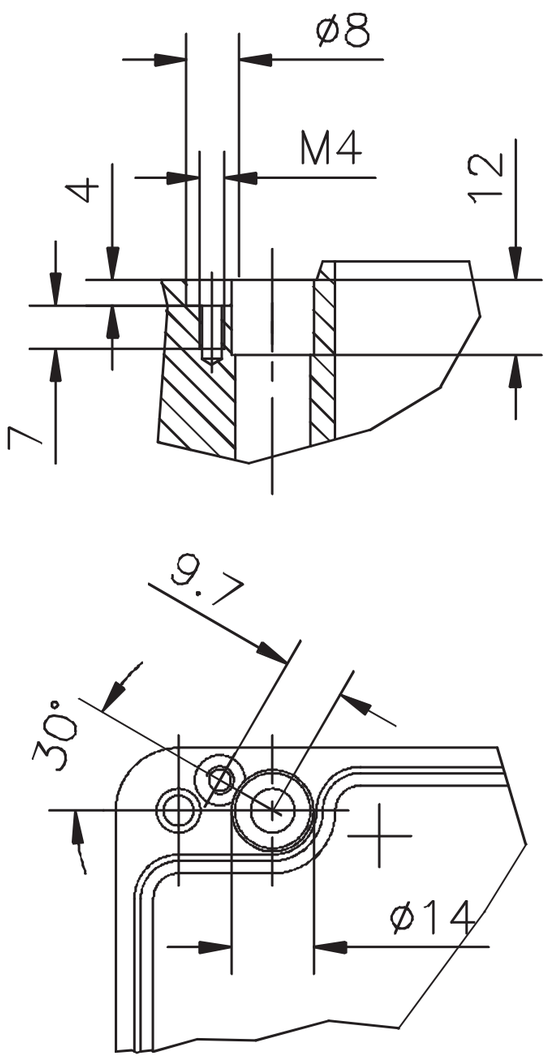

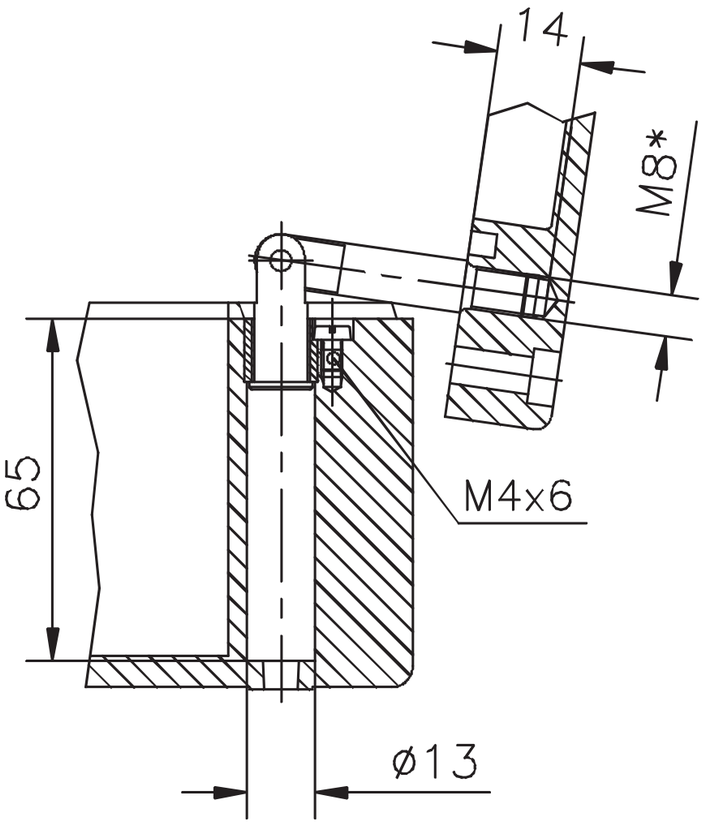


XINDUX GBA · Montageausführung mit Innengewinde gemäß Zeichnung.
XINDUX GBA · Mounting variant with internal thread as illustrated.

* M8: selbstsicherndes Gewinde. Gelenk innerhalb von 5 Minuten ausrichten; Aushärtung nach 3 Stunden.
* M8: self-locking thread. Align hinge within 5 minutes; curing after 3 hours.

Außenlaschen-Ausführung für GBA016016091 und GBA026016091: M6×12 und Federring 6 DIN 7980.
External-bracket variant for GBA016016091 and GBA026016091: M6×12 and spring washer 6 DIN 7980.

Vor Montage Bohrbild, Gewinde und Scharnieraufnahme am gewählten Gehäuse abgleichen.
Before mounting, check the hole pattern, threads and hinge interface on the selected enclosure.

INNENGELENK B / INTERNAL HINGE B

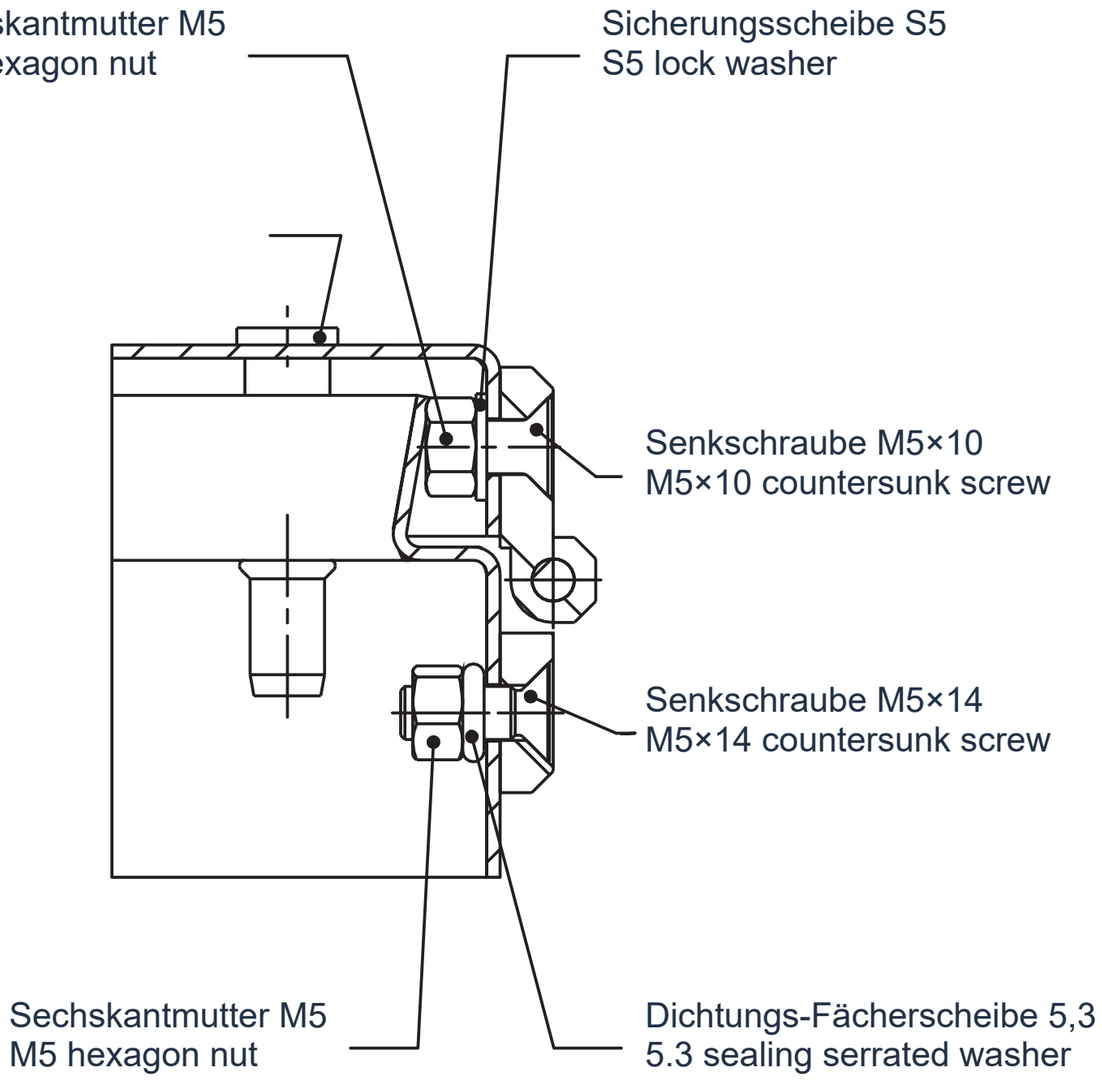


M5×10 und M5×14 nicht vertauschen. Bohrbild und Scharnieraufnahme am gewählten GBA-Gehäuse prüfen. Drehmoment nicht angegeben.
Do not interchange M5×10 and M5×14. Check the hole pattern and hinge interface on the selected GBA enclosure. Torque is unspecified.


EDELSTAHL-AUSSENLASCHE
STAINLESS STEEL EXTERNAL BRACKET

XX-DOK-MONT-SS · XINDUX GBS / GB4S · Maße in mm; ohne festen Maßstab. / Dimensions in mm; not to scale.

Montage mit Außenlasche
Mounting with external bracket

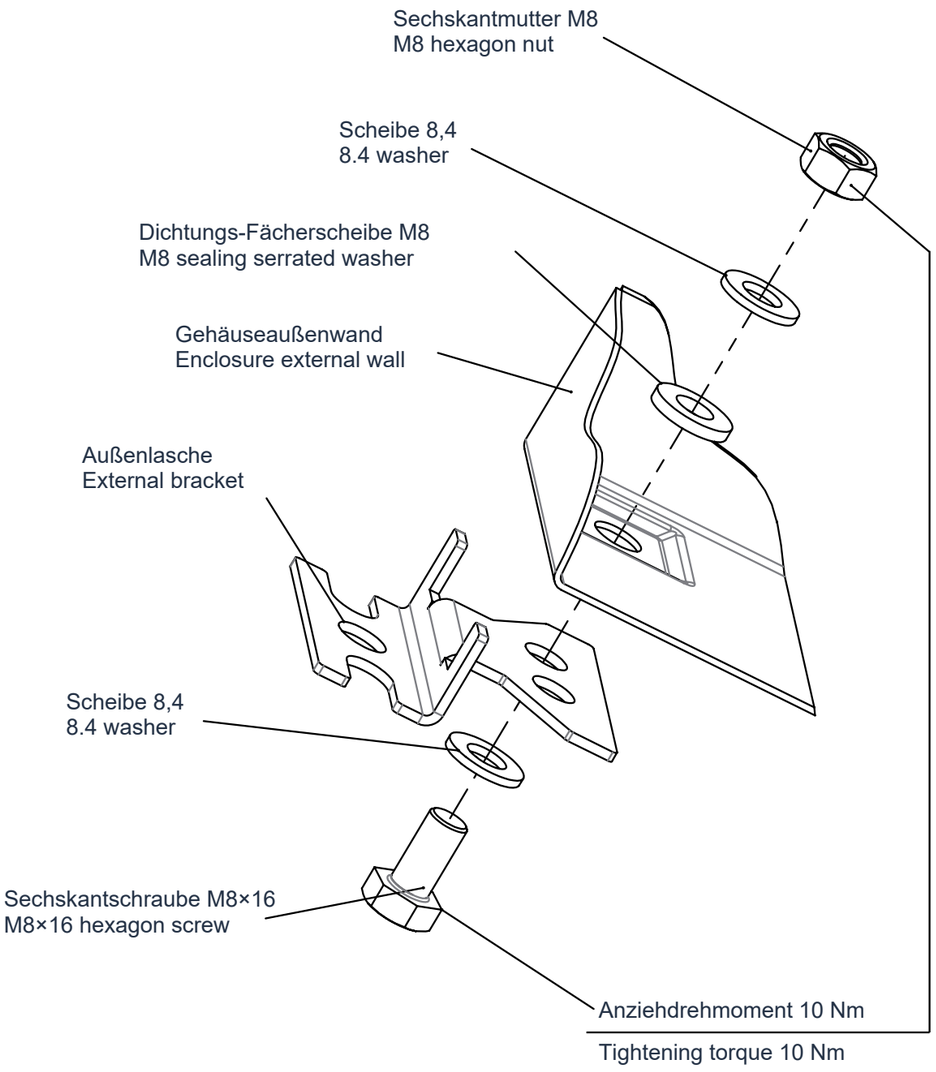

Direkte Montage
Direct mounting

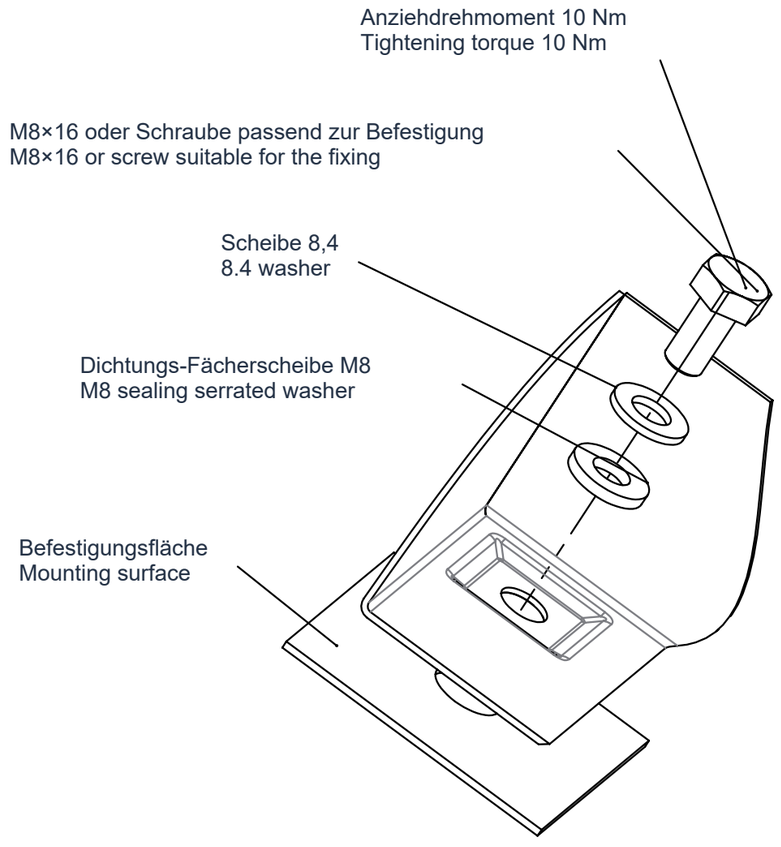

10 Nm gilt ausschließlich für das dargestellte M8-Montagedetail. Montageausführung und Befestigungsfläche am gewählten GBS-/GB4S-Gehäuse prüfen.
10 Nm applies only to the illustrated M8 mounting detail. Check the mounting variant and fixing surface on the selected GBS/GB4S enclosure.