
Lokaler Katalogentwurf · Nur Vorschau. Produktdaten und Dokumente sind nicht freigegeben. Katalogprüfung öffnen

Entwurf mit Veröffentlichungssperre

Diese Ansicht ist keine technische Freigabe. Offene und zurückgehaltene Angaben bleiben ungeklärt.

▶ 9 offene oder zurückgehaltene Prüffälle

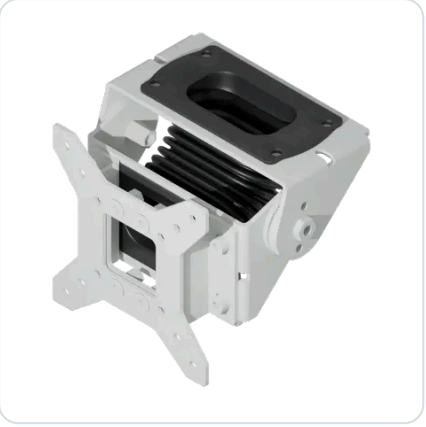

Produktansicht 1 / 1

PANEL-KUPPLUNG

VESA-Adapter, neigbar

Artikelnummer
X-M-VKA01

ANGEBOT ANFRAGEN

Der neigbare VESA-Adapter mit Faltenbalg dient der Anbindung eines Bediengeräts an das Tragarmsystem X-M. Über die Neigefunktion lässt sich die Stellung der Bedienfläche am Arbeitsplatz einstellen. Der Faltenbalg umschließt den beweglichen Anschlussbereich. Die geräteseitige Befestigung erfolgt über das VESA-Lochbild; dessen konkrete Ausführung muss zum angeschlossenen Gerät passen. Der Adapter ergänzt den Tragarmanschluss damit um eine Neigebewegung unmittelbar am Bediengerät.

Gewicht
1.200 g

Material
Sheet Steel

Farbe
RAL 7035 (Bellow RAL 7016)

Verpackungsabmessungen
180 × 110 × 150 mm

HS-Code
7606.99.90.19

Gewährleistung
5 Jahre

Technische Daten

Die Angaben für Planung, Auswahl und Einsatz auf einen Blick.

Material & Ausführung

Materialzusammensetzung	Sheet Steel
Farbe	RAL 7035 (Bellow RAL 7016)
RAL-Farben	RAL 7035 / RAL 7016

Einsatz & Funktion

Betriebsgewicht	1.200 g
Haupteinsatzgebiet	Maschinenbau / Automatisierung / HMI-Bedienstationen
Betriebstemperatur	–40°C to +70°C
Schutzart	–IP65 (DIN EN 60529)
Nennspannung	Mechanisch (nicht der elektrischen Zertifizierung unterliegend)
Bewegung	+30° / - 40°

Sicherheit & Konformität

Erdung	Ja, integrierte Lösung
RoHS-Konformität	RoHS EU-Richtlinie 2011/65/EU
REACH-Konformität	REACH-Verordnung 1907/2006/EG
Zertifizierung	IEC 60529; (EG) Nr. 765/2008; (EU) 2023/956

Weitere Angaben

Bewegungsart	neigbar
Neigwinkel positiv	30°
Neigwinkel negativ	-40°

Bestell- und Lieferinformationen

Verpackungsmaße
180 × 110 × 150 mm

Verpackungseinheit
1

HS-Code
7606.99.90.19

Gewährleistung
5 Jahre

Ausführung & Anfrage

Artikelnummer und Ausführung als Ausgangspunkt für deine Anfrage.

SKU ↑	GEWICHT (G) ↑↓	Ausführung auswählen
SKU: X-M-VKA01	1200	Auswählen


Montageanleitung

▶ **Zur Anleitung**

Montagefolge aus dem exakten XINDUX-Artikeldatenblatt aufbereitet. Nicht im Quelldokument angegebene Anzugsdrehmomente werden bewusst nicht ergänzt.

▼ Vorbereitung & Werkzeuge


Liefer- und Montageumfang

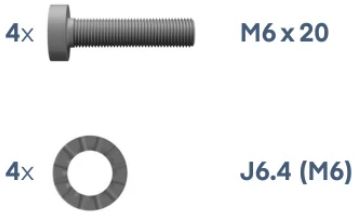

Benötigte Werkzeuge


Innensechskantschlüssel passend zur Verschraubung

Drehmomentschlüssel für die technische Endkontrolle

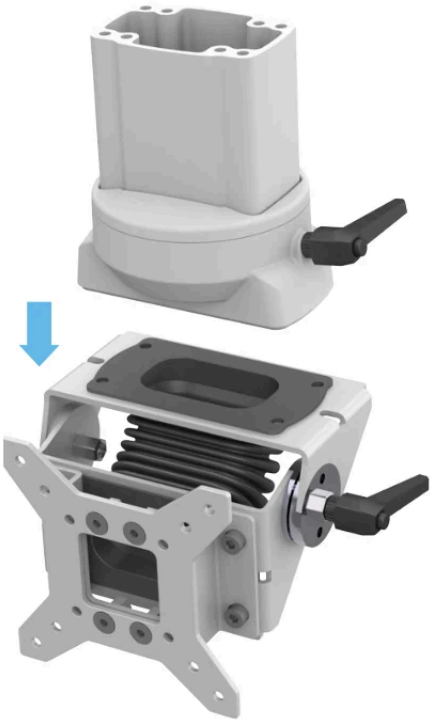

1. Bauteile vorbereiten

Setzen Sie den Adapter in die Kupplung ein, wie in der Abbildung links dargestellt.

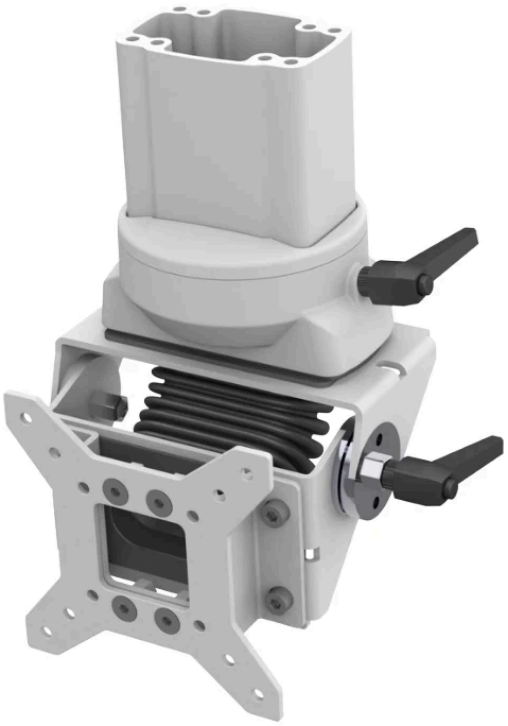

2. Bauteile vorbereiten

Kombinieren Sie die Module Schritt für Schritt wie in der Abbildung gezeigt.



3. Verbindung verschrauben


Ziehen Sie die Verbindungsbolzen fest.

- M6 × 20
- J6.4
- M6



4. Modul am Panel befestigen

Überprüfen Sie die Anschlüsse des Moduls und des Paneels auf ordnungsgemäße Installation.

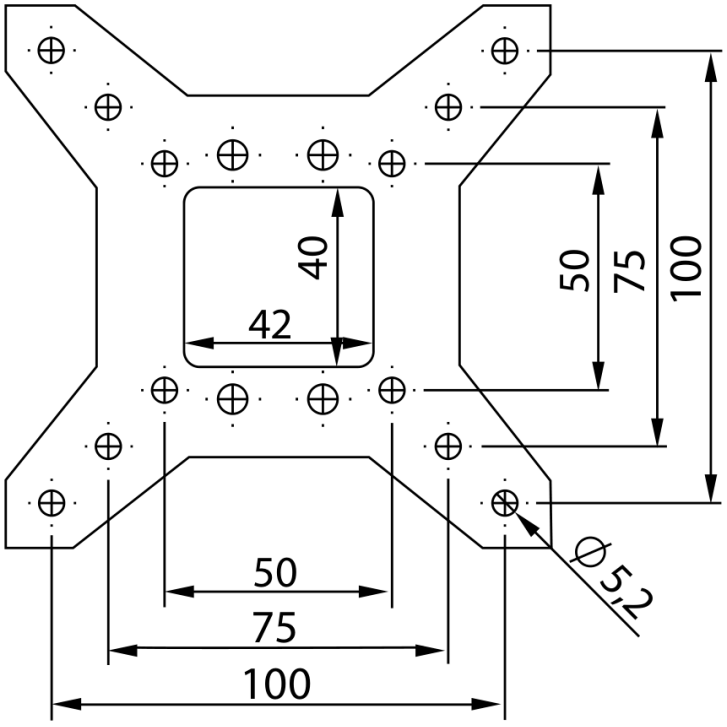

5. Montagebohrungen vorbereiten

Stellen Sie bei Bedarf die Montagebohrungen nach der Maßzeichnung her. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.