


Product Overview / Produktueberblick

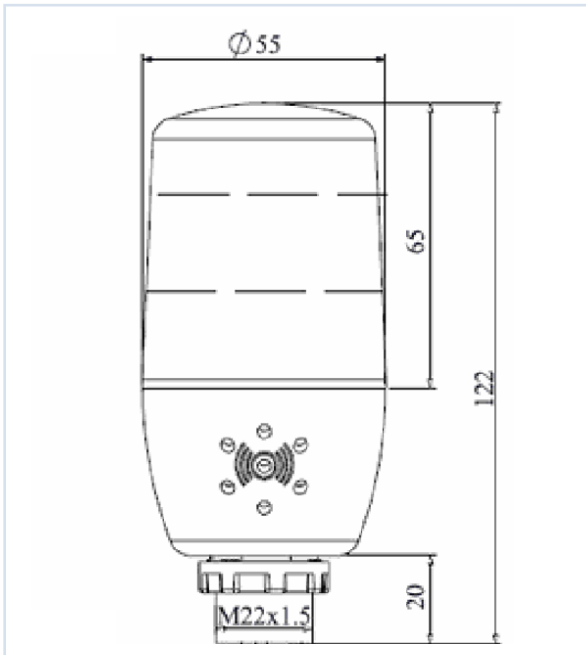

XX-TA02 Warning Lamp

LED Warning Lamp / LED-Warnleuchte

Signaling concept / Signalkonzept	3-layer / 3-color signaling / 3-Ebenen-3-Farb-Signalisierung
Thread / Gewinde	M22 x 1.5
Weight / Gewicht	700 g
Package size / Verpackung	140 x 70 x 70 mm
Operating temperature / Betriebstemperatur	-25 C to +70 C
Protection class / Schutzart	IP65

Technical Specifications / Technische Spezifikationen

Series / Reihe	XX-TA02
Product type / Produkttyp	LED warning lamp / LED-Warnleuchte
Overall height / Gesamthoehe	122 mm
Diameter / Durchmesser	55 mm
Light height / Leuchthoehe	65 mm
Thread height / Gewindehoehe	22 mm
Thread interface / Gewindeanschluss	M22 x 1.5
Supply / Versorgung	24 VDC control wiring / 24 VDC Steuerverdrahtung
Electrical life / Elektrische Lebensdauer	10,000 h
Insulation voltage (Ui) / Isolationsspannung	300 V
Frequency / Frequenz	50 Hz
Standards / Normen	TS EN 60947-1 / TS EN 60947-5-1 / TS EN 60947-5-1-A1
XINDUX standard interface / XINDUX Standardschnittstelle	XX-TAxxx.810 (M22 warning lamp integration)
Extended option / Erweiterte Option	XX-TAxxx.811 (M18 option for broader integrations)

Application Note / Anwendungshinweis

Designed for machine status indication in industrial HMI and support arm environments.
 Ausgelegt fuer Maschinenstatusanzeige in industriellen HMI- und Tragarm-Umgebungen.